



“Дарханы Төмөрлөгийн Үйлдвэр” ХХК
Дархан-Уул аймаг, Дархан сум, 16-р баг,
Дарханы Төмөрлөгийн Үйлдвэр ХХК,
206 тоот өрөө
Утас/факс: 7509-0044
Вэбсайт: www.dmp.mn

**“Дарханы Төмөрлөгийн Үйлдвэр” ХХК-д шаардлагатай
шууд худалдан авалтын зар**

Батлагдсан төсөвт өртөг: 14,600,000 төгрөг

2025.08.26

№	Бараа ажил, үйлчилгээний нэр	ХН	Тоо хэмжээ	Үзүүлэлт
1	Төмөрлөг дэд станцын Т-3 элегаз таслуурын урсгал засвар	багц	1	126kV, 3150A, SF6, A. C circuit breaker, O-0.3S-CO-180S-CO LW30-126/T3150-40


**Т-3 ЭЛЕГАЗ ТАСЛУУРЫН УРСГАЛ ЗАСВАРЫН
АЖЛЫН ДААЛГАВАР**

Тавигдах шаардлага:

- Эрчим хүчний яамнаас олгосон тусгай зөвшөөрөл хүчинтэй байх.
- Гүйцэтгэгч нь ажлын даалгаварын дагуу ажлуудыг бүрэн гүйцэтгэх.
- Ажлын даалгаварын онцгой нөхцөлд дурьдсан багаж ашиглах.

1	Захиалагч байгууллага	"Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр" ХХК
2	Гүйцэтгэх ажлын байршил	Дархан-Уул аймаг, Хонгор сум, "Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр" ХХК-ийн үйлдвэрийн хашаанд
3	Гүйцэтгэх ажил	110 кВ-н элегаз таслуурт урсгал засвар хийх /SF6 хийн алдагдал тодорхойлж, холболт бүрийн жийрэг резин солих, эд анги солих, даралтын хэмжүүр солих, хаалт бүхий редуктор хуваарилагч солих, хий нэмэх/
Гүйцэтгэх ажил		
1	Одоогийн таслуурын марк	LW30-126/T3150-40
2	Одоогийн таслуурын үзүүлэлт	126kV, 3150A, SF6, A. C circuit breaker, O-0.3S-CO-180S-CO
3	Одоогийн таслуурын үйлдвэрлэгч	Хятад улс, ShanDong Taikai
4	Гүйцэтгэгчид тавигдах шаардлага	ТЗ-2.3, ТЗ-2.4 тусгай зөвшөөрлийн аль нэг
5	Элегаз таслуурт гүйцэтгэх ажлын даалгавар	А, В, С фазын хийн труф холболтын хийн алдагдал тодорхойлох
		Хаалт, хийн труф, даралтын хэмжүүрийн холболтын хэсэгт хийн алдагдал тодорхойлох
		А, В, С фазын хийн труф, хаалт, даралтын хэмжүүрийн бусад бүх холболтын жийрэг резин шинээр солих

	Элегаз таслуурт гүйцэтгэх ажлын даалгавар	/-0.1...,0.9 Мпа, SF6 Gas Даралтын хэмжүүр шинээр солих. Үзүүлэлт: Umax-380V, Pmax 30VA, тосон дүүргэлттэй. Даралтын хэмжүүрийн доод хаалт /редуктор/ шинээр солих. SF6 Gas элегаз хий нэмж зөвшөөрөгдөх хэмжээнд хүргэх буюу 0.58МПа-с багагүй хэмжээнд даралт өсгөх Хаалт, хийн труф, даралтын хэмжүүр, А, В, С фазын холболтын бүх цэгт хийн алдагдал шалгаж илэрсэн зөрчлийг бүрэн арилгаж хүлээлгэн өгөх
6	Онцгой нөхцөл	Засварын ажил гүйцэтгэх зориулалтын багаж, техник хангамжтай байх. /Хийн алдагдал шалгагч, хийн холболтын төхөөрөмж, элегаз хий гэх мэт/
7	Ажлын даалгаварын дагуу хийж гүйцэтгэсэн тайлан эсвэл акт, протокол ирүүлж хүлээлгэн өгнө	

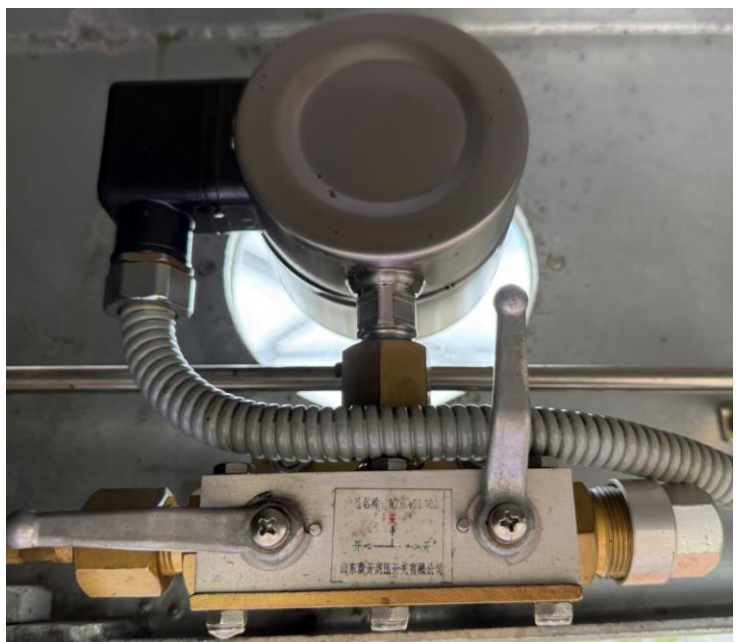

Зураг №1

Шинээр солигдох даралтын хэмжүүр, хаалт /редуктор/-ны зураг

Жич:

- **Урьдчилгаа төлбөр олгохгүй**
- **Төлбөрийг ажил гүйцэтгэж дууссан өдрөөс хойш 30 хоногийн дотор төлнө.**

Бүрдүүлж ирэх материал:

- **Албан бичиг /Үнийн санал, нийлүүлэх хугацаа, төлбөрийн нөхцөлийг дурдсан байх/**
- **Байгууллагын гэрчилгээ, НӨАТ-ын гэрчилгээ, Татварын өргүй тухай тодорхойлолт**
- **Нийлүүлэх барааны үзүүлэлт, танилцуулга, бусад нотлох баримт**
- **Хариуцах этгээдийн итгэмжлэл, холбогдох мэйл, утасны дугаар**

Үнийн санал хүлээн авах сүүлийн хугацаа:
2025 оны 08 дугаар сарын 28-ны өдрийн 17 цаг 00 минут хүртэл

Шүүд худалдан авалттай холбоотой тодруулга
болон үнийн санал хүлээн авах ажилтны
холбогдох хаяг: Худалдан авалтын хэлтэс
/procurement@dmp.mn/
Утас: 7509-0044