



“Дарханы Төмөрлөгийн Үйлдвэр” ХХК
Дархан-Уул аймаг, Дархан сум, 16-р баг,
Дарханы Төмөрлөгийн Үйлдвэр ХХК,
206 тоот өрөө
Утас/факс: 7509-0044
Вэбсайт: www.dmp.mn

**“Дарханы Төмөрлөгийн Үйлдвэр” ХХК-д шаардлагатай
шууд худалдан авалтын зар**

Батлагдсан төсөвт өртөг: 5,200,000 төгрөг

2024.11.22

№	Барааны нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Тайлбар
1	Гогцоо резин ф58*ф3,5	ширхэг	20	ф58*ф3,5
2	Гогцоо резин ф68*ф3,2	ширхэг	20	Ф68*ф3,2
3	Хийн хуваарилагч BN-7M43-15E-200	ширхэг	2	BN-7M43-15E-200

Хавсралт: 3 хуудастай

Жич:

- **Урдчилгаа төлбөр олгохгүй**
- **Төлбөрийг бараа нийлүүлсэн өдрөөс хойш 30 хоногийн дотор төлнө.**
- **Үйл ажиллагааны чиглэл нь төлбөр эсвэл гэрээний үндсэн дээр хийгдэх бөөний худалдаа /Гадаад худалдаа/ байх.**

Бүрдүүлж ирэх материал:

- **Албан бичиг /Үнийн санал, нийлүүлэх хугацаа, төлбөрийн нөхцөлийг дурдсан байх/**
- **Байгууллагын гэрчилгээ, НӨАТ-ын гэрчилгээ, Татварын өргүй тухай тодорхойлолт**
- **Нийлүүлэх барааны техникийн тодорхойлолт, танилцуулга, бусад нотлох баримт**
- **Хариуцах этгээдийн итгэмжлэл, холбогдох мэйл, утасны дугаар**

**Үнийн санал хүлээн авах сүүлийн хугацаа:
2024 оны 11 дүгээр сарын 28-ны өдрийн 17 цаг 00 минут хүртэл**

Шүүд худалдан авалттай холбоотой тодруулга
болон үнийн санал хүлээн авах ажилтны
холбогдох хаяг: Худалдан авах ажиллагаа
хариуцсан мэргэжилтэн: Б.Оюунбаяр
/oyunbayar.b@dmp.mn/
Утас: 7509-0044

Хавсралт 1:

Жийрэгний техникийн тодорхойлолт

2024.11.21

№	Барааны нэр	Марк	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дотор диаметр /мм/	Гадна диаметр /мм/	Булан /мм/	Зориулалт	Материал	Ажлын температур /градуус/	Тайлбар
1	Жийрэг /O-ring/	φ58*φ3.5	ш	20	58	65	3.5	Тос	Ecorubber-H H-NBR	-25, +150	
2	Жийрэг /O-ring/	φ68*φ3.2	ш	20	68	74.4	3.2	Тос	Ecorubber-H H-NBR	-25, +150	

Бараанд тавигдах шаардлага:
Хэв гажилтанд ороогүй байх

Хавсралт 2:

Хийн хувиарлагч BN-7M43-15E-200



INSTRUCTION MANUAL

SOLENOID VALVE

PILOT TYPE 4-WAY

BN-7M43-E
10A ~ 25A


1. Specification

- a. Nominal size ; 10A to 25A
- b. Piping ; PT3/8 to PT1
- c. Fluid ; Air
- d. Operating pressure ; 2 to 7 kgf/cm²
- e. Proof pressure ; 10 kgf/cm²
- f. Ambient temperature ; -10 to 40°C
- g, Dwg No. ; EZ-3705E(10A.15A)
EZ-3710E(20A.25A)



h. Pilot valve

- 1) Model ; Type 100
- 2) Rated voltage ; 100V, 200V AC, 50/60Hz
- 3) Solenoid models ; P-30-a
- 4) Power consumption ;
starting ; 20 VA (50Hz)
stationary ; 17 VA (60Hz)
stationary ; 12 VA (50Hz)
stationary ; 9 VA (60Hz)
- 5) Allowable voltage fluctuations ; ±10 %
- 6) Insulation class ; Class E
- 7) Dwg No. ; Y-3510A



2. Design

This is the most popular pilot type 4-way solenoid valve for operation of double acting cylinders with double exhaust and 5 ports configuration. The upper part of this valve is directly connected to the pilot unit, and air pressure is supplied to both ends of the body by ON-OFF operation of the pilot, and the air passage is switched.

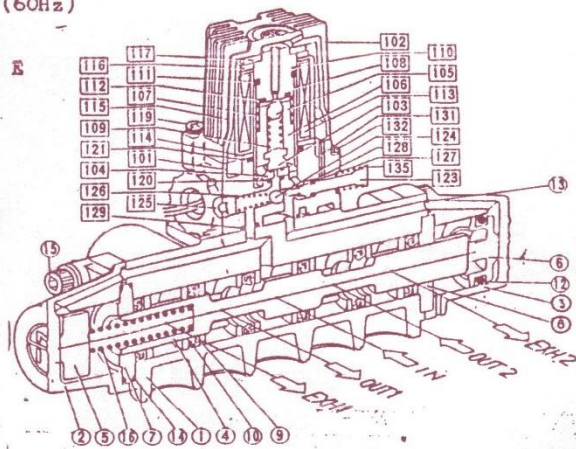


Fig. 1 Solenoid valve BN-7M43