

“Дарханы Төмөрлөгийн Үйлдвэр” ХХК-д шаардлагатай  
 шууд худалдан авалтын зар №66

Тендер шалгаруулалтын дугаар: ДААТҮТӨХК/20260602472  
 Төсөвт өртөг: 14,510,000 төгрөг

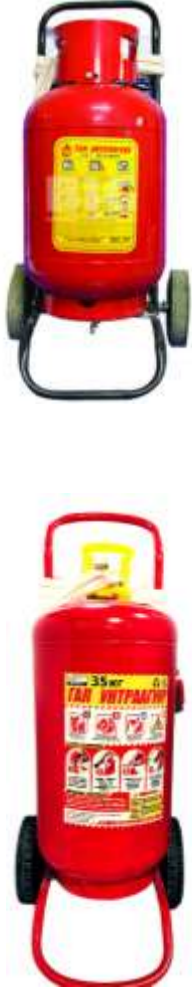
2026.03.17


№	Бараа ажил, үйлчилгээний нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Үзүүлэлт
1	Гал унтраагуур	шир	100.0	Хуурай нунтаг ABC /5кг/ 50 ширхэг Хуурай нунтаг ABC 35кг 20 ширхэг Нүүрс хүчлийн хийн 5кг /CO2/ 30 ширхэг
2	Гал унтраагуурын суурь	шир	32.0	Гал унтраагуур байрлуулах суурь

### ГАЛ УНТРААГУУРЫН ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Нийлүүлэх бараа нь дор дурдсан техникийн тодорхойлолт, стандартад нийцсэн байна.

№	Барааны нэр	Тусгай шаардлага	Зураг / загвар /
1	Гал унтраагуур / 5кг/	<p><b>Төрөл зүйл:</b> Хуурай нунтаг  <b>Жин:</b> 5кг</p> <p><b>1. Үндсэн үзүүлэлт</b>                      Ашиглах температур: -20°C ~ +60°C                      Ажиллах даралт: ≥ 1.2 МПа                      Цацах зай: ≥ 3–5 метр                      Цацаж ашиглах хугацаа: ≥ 10–15 секунд</p> <p><b>2. Унтраах ангилал</b>                      А ангилал – хатуу бодис (мод, цаас, даавуу)                      В ангилал – шатамхай шингэн (бензин, тос)                      С ангилал – хий, цахилгаан тоног төхөөрөмж (1000V хүртэл)</p> <p><b>3. Хийц, бүтэц</b>                      -Бат бөх ган их биетэй                      -Зэврэлтээс хамгаалсан гадаргуутай                      -Даралт хэмжигч манометртэй                      -Хошуу, түгжээ, лац бүрэн бүтэн                      -Хананд тогтоох суурьтай</p> <p><b>4. Стандарт, гэрчилгээ</b>                      - / ISO / 7165 стандартын шаардлага хангасан/ Шинжилгээний бичигтэй /                      -Монгол Улсад ашиглах зөвшөөрөлтэй                      -Үйлдвэрлэгчийн чанарын гэрчилгээтэй</p> <p><b>5. Баталгаат хугацаа</b></p>	  

		<p>Баталгаа: 12 сар буюу Үйлдвэрлэсэн огноо нь нийлүүлэлтийн үед 12 сараас хэтрээгүй байна</p> <p><b>6. Нэмэлт шаардлага</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Монгол хэл дээрх ашиглалтын заавартай</li> <li>-Шинэ, ашиглагдаагүй бүтээгдэхүүн байна</li> <li>-Тээвэрлэлтийн явцад гэмтэлгүй, бүрэн лацтай</li> <li>-Хананд тогтоох суурьтай байх</li> <li>-Ашиглалтын заавартай байх</li> </ul>	
2	Гал унтраагуур / 30-35 кг/	<p><b>Зориулалт:</b> Том оврын машин, механизм</p> <p><b>1. Үндсэн үзүүлэлт</b> Унтраах бодис: ABC ангиллын хуурай нунтаг Жин : 30–35 кг</p> <p><b>2. Гал унтраах ангилал:</b> А ангилал – хатуу бодис (мод, цаас, даавуу) В ангилал – шатамхай шингэн (бензин, тос) С ангилал – хий, цахилгаан тоног төхөөрөмж (1000V хүртэл)</p> <p><b>3. Техникийн параметр</b> Ажиллах даралт: 14–18 bar Туршилтын даралт: ≥ 25 bar Цацах зай: ≥ 6–8 метр Цацах хугацаа: ≥ 20–30 секунд Ажиллах температур: -30°C ~ +60°C Асаах механизм: Гар ажиллагаатай, аюулгүйн зүүтэй</p> <p><b>4. Хийц ба материал</b> Савны материал: Өндөр бат бэх ган, зөөвөрлөх боломжтой Гадаргуу: Зэврэлтээс хамгаалсан улаан будалт Бэхэлгээ: Машинд суурилуулах зориулалтын төмөр тогтоогчтой</p> <p><b>5. Стандарт, шаардлага</b> Олон улсын стандарт: EN 3 / ISO 7165 / CE (эсвэл түүнтэй мөн дүйцэх, шинжилгээний бичигтэй /)</p> <p><b>6. Баталгаат хугацаа</b> Ашиглалтын хугацаа: ≥ 5 жил Баталгаат хугацаа: ≥ 12 сар</p> <p><b>7. Нэмэлт шаардлага</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Шинэ, ашиглаагүй</li> <li>-Үйлдвэрийн битүүмж, баталгаатай</li> <li>-Монгол Улсад ашиглахад тохиромжтой</li> </ul>	

3	Гал унтраагуур CO <sub>2</sub> буюу цахилгаанаас үүдэлтэй гал унтраах	<p><b>Төрөл:</b> Нүүрсхүчлийн хийн (CO<sub>2</sub>) гал унтраагуур</p> <p><b>Гал унтраах бодис:</b> Шахмал нүүрсхүчлийн хий (CO<sub>2</sub>)</p> <p><b>1. Үйлчлэл:</b> Хүчилтөрөгчийг шахан багасгаж, галыг унтраана</p> <p><b>2. Гал унтраах ангилал</b>  В ангилал: Шингэн шатамхай бодис (бензин, тос, будаг гэх мэт)  С ангилал: Хий (пропан, бутан гэх мэт)  Е ангилал: Цахилгаан тоног төхөөрөмж (хүчдэлтэй үед)</p> <p><b>3. Үндсэн техникийн үзүүлэлтүүд (ерөнхий жишиг)</b>  Багтаамж: / 5 кг /  Ажиллах даралт: ~5.7–6.0 МПа (20 °С орчим)  Туршилтын даралт: ≥ 15 МПа  Цацах хугацаа:  5 кг: ~10–15 сек  Цацалтын зай: ~1.5–3.0 м  Ажиллах температур: –20 °С-аас +50 °С  Сав: Ган эсвэл хөнгөн цагаан хайлш  Жин (нийт): Багтаамжаас хамаарч ~6–24 кг</p> <p><b>4. Давуу тал</b>  -Цахилгаан тоног төхөөрөмжид ул мөр, бохирдол үлдээхгүй  -Түргэн унтраах чадвартай  -Дотоод орчинд (сервер, самбар) тохиромжтой</p> <p><b>5. Сул тал / Анхаарах</b>  -Хүчилтөрөгчийг багасгадаг тул хаалттай орчинд амьсгалын аюултай  -А ангиллын (хатуу бодис) галыг бүрэн унтраахад тохиромжгүй  -Цорго, хоншоор маш хүйтэн болдог (хөлдөх эрсдэл)</p> <p><b>6. Стандарт, шаардлага</b>  - ISO 7165, EN 3, ГОСТ (тухайн улсаас хамаарна) үндэсний мэргэжлийн байгууллагын шинжилгээний бичигтэй</p>	
---	---	--	--

### НИЙЛҮҮЛЭХ ХУВААРЬ

№	Бараа бүтээгдэхүүний нэр	Тоо хэмжээ /ширхэг/	II улирал
1	5 кг гал унтраагуур	50	50
2	35 кг гал унтраагуур	20	20
3	CO <sub>2</sub> гал унтраагуур	30	30

#### Жич:

- Урьдчилгаа төлбөр олгохгүй
- Төлбөрийг бараа нийлүүлсэн өдрөөс хойш 30 хоногийн дотор төлнө.

- Үйл ажиллагааны чиглэл нь төлбөр эсвэл гэрээний үндсэн дээр хийгдэх бөөний худалдаа /Гадаад худалдаа/ байх.

**Бүрдүүлж ирүүлэх материал:**

- Албан бичиг /Үнийн санал, нийлүүлэх хугацаа, төлбөрийн нөхцөлийг дурдсан байх/
- Байгууллагын гэрчилгээ, НӨАТ-ын гэрчилгээ, Татварын өргүй тухай тодорхойлолт
- Нийлүүлэх барааны үзүүлэлт, танилцуулга, бусад нотлох баримт
- Хариуцах этгээдийн итгэмжлэл, холбогдох мэйл, утасны дугаар

**Үнийн санал хүлээн авах сүүлийн хугацаа:  
2026 оны 03 дугаар сарын 19-ний өдрийн 17 цаг 00 минут хүртэл**

**Шууд худалдан авалттай холбоотой тодруулга**  
**болон үнийн санал хүлээн авах хаяг:**  
**Худалдан авалтын хэлтэс**  
**/procurement@dmp.mn/**  
**Утас: 7509-0044**